



Design et technique

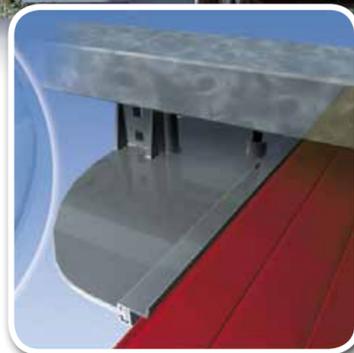

➤ Finition des coulisses horizontales avec cache arrondi en aluminium servant de protection anti-pincement.

➤ Le système de raccord rail moteur / tablier est stable et facile à installer, la porte est équipée d'un système anti-relevage.

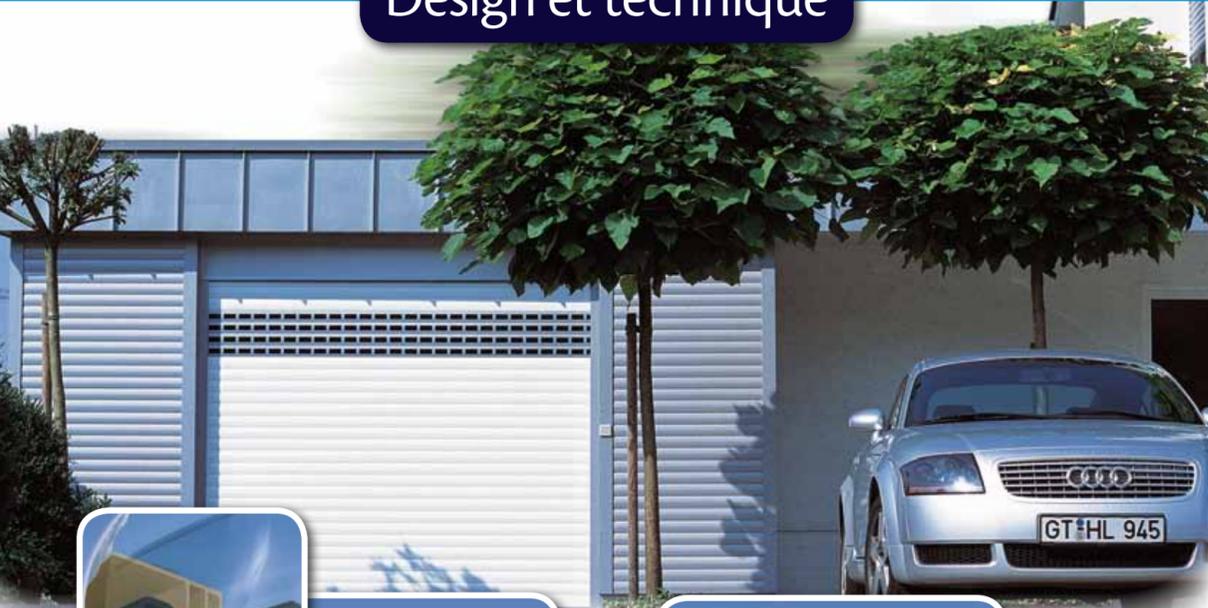

➤ Ressorts multifonctions pour un usage souple, silencieux et sécurisé.



➤ Pièce de tête de précision avec nouvelle technique de câble pour un guidage plus soigneux des lames.

DETOLUX®



Votre spécialiste

6 rue du Chapelet
49340 VEZINS
Tél. 02 41 64 90 91
Fax 02 41 64 97 00

www.flo-fermetures.fr
contact-flo@flo-fermetures.fr



Envie de Confort !

PORTES DE GARAGES

DETOLUX®



07 11 4300 10,02 41 58 44 33 - www.agenciadifloc.com



Envie de Confort !

Confort et sécurité combinés



Comblez votre Envie de Confort !

Vous rêvez d'une porte de garage commandée à distance, silencieuse, esthétique et sécurisée... Vous ne voulez pas descendre de votre véhicule pour ouvrir ou fermer votre garage...



Commande à distance



Digicode

Offrez-vous ce rêve !
Votre nouvelle porte Detolux en aluminium s'ouvre tout simplement et silencieusement en appuyant sur la touche de votre télécommande. Vous avez également le choix de l'équiper en option d'un digicode de sécurité pour l'ouvrir.



La Detolux est fabriquée selon les nouvelles Directives Européennes 98/37/EG. Elle remplit ainsi toutes les directives de sécurité confirmées par le sigle du TÜV.

Directives Européennes



La Detolux est équipée en série d'un système télécommandé et d'un détecteur automatique d'obstacles.

Détecteur automatique




La porte de garage Detolux est intégralement fabriquée en aluminium, matière à haute résistance aux intempéries. Les lames sont recouvertes de 2 couches de laque de haute qualité.

Qualité aluminium




La Detolux est une porte de garage qui ne se bascule pas mais qui se refoule sous le plafond. Il en résulte ainsi une place de parking supplémentaire devant le garage.

Parking supplémentaire



Le moteur électrique est à auto-apprentissage équipé d'une commande radio à code tournant. La fréquence utilisée est de 433 MHz.

Commande à distance



Retombée de linteau mini 8 cm. Suite à une optimisation technique des pièces de tête à radius, la porte Detolux n'a besoin que de 8 cm dans la zone de passage directe. En l'absence de linteau, il est fourni un faux-linteau avec brosse d'étanchéité de 8 cm.

Retombée de linteau




Porte Detolux coloris rouge pourpre 16 RAL 3004

Coulisses et accessoires



Esthétique et protection de l'environnement. Lame en aluminium CD 77 avec mousse isolante sans CFC, avec un pas de 78,5 mm.

Lame aluminium CD 77

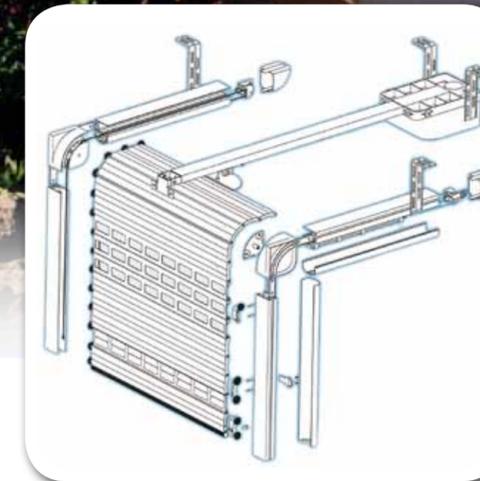

Coulisses et accessoires en gris métallisé 04 uniquement

Finition plaxée pour tous les goûts !



Gris anthracite 80 (RAL 7016)
Bleu acier
Chêne doré


3 coloris finition plaxée



+ 34 autres coloris RENOLIT**

Un large choix de coloris

STANDARDS
Blanc 01 (RAL 9010)
Gris clair 02 (RAL 7035)
Marron clair 03 (RAL 8014)
Gris métallisé 04 (RAL 9006)
Ton bois chêne doré
Beige 11
Crème (RAL 1015)
AUTRES COLORIS
Rouge pourpre 16 (RAL 3004)
Bleu acier 79 (RAL 5011)
Vert sapin 31 (RAL 6009)
Gris anthracite 80 (RAL 7016)
Noir 28 (RAL 9005)

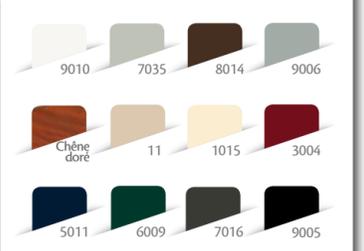

12 coloris

Les pastilles de coloris ci-dessus, sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Seul le nuancier RAL 840 HR reste la référence.

La porte peut être livrée en 6 coloris standards et 4 coloris RAL en option.