Axyle®
le poteau qui vous libère
des contraintes
DIRICKX
www.dirickx.com

Le poteau le plus **polyvalent** du **marché**

—

Vous êtes installateur, clôturiste ou professionnel du paysage et vous recherchez une solution panneau /poteau avec une belle qualité de finition et qui s'adapte à toutes les configurations de terrains ?

Le poteau *Axyle*® est la solution.

Il est idéal pour les clôtures en milieu résidentiel et collectifs d'habitation et recommandé en délimitation et protection des sites tertiaires.

Le poteau aux **multiples atouts**

FIABLE

- Les tests de résistance effectués positionnent le poteau *Axyle*® comme **le plus résistant du marché.**
- Le renfort du poteau **permet l'occultation sur de grandes hauteurs et en zone de grands vents.**

SIMPLE



- **Facile à poser :**
  Le maintien du panneau au poteau se fait grâce au support à crochet amovible.

- **S'adapte aux besoins :**

CLIPS PLASTIQUES - ***Pose à la main ou avec outils manuels simples***

- Recommandés pour la pose de petits linéaires de clôture en panneaux rigides.
- Désinstallations et réinstallations possibles.
- Maintiennent l'accès au terrain sans détériorer les panneaux et les poteaux.

CLIPS MÉTALLIQUES - ***Pose avec pince dédiée***

- Pour une installation plus sécuritaire.
- Système indémontable.
- Pour un verrouillage encore plus sécuritaire, en option poteau pré-perçé avec vis inviolable M6 et écrou auto-cassant.

ÉVOLUTIF



- En zone sensible au vent et sur de grandes hauteurs **l'ajout d'un renfort en acier dans le poteau rend possible l'occultation**. Option possible à la pose ou après si elle n'a pas été prévue à l'installation.

- Possibilité de changer le panneau **sans desceller les poteaux si pose avec clips plastiques.**

ESTHÉTIQUE



- Ligne du profil sobre et épurée avec sa forme en **I**.
- **Uniformité esthétique** face intérieure et extérieure du poteau.

- **Finition parfaite** grâce à l'obturateur qui recouvre la feuillure et le poteau.



- **Une clôture avec un décroché plus doux** sur un terrain vallonné grâce au système poteau/clips qui permet de gérer les redans par **pas de 2cm.**



- **Un poteau unique** qui permet de gérer facilement et finement les angles.

Comment installer le poteau *Axyle®* ?

Pose traditionnelle ou à l'avancement.

OPTIONS D'INSTALLATION

À sceller
Recommandée pour la pose d'une clôture avec occultation et les grandes hauteurs.

Sur platine manchon
Adaptée à la pose sur muret ou au sol.

Sur plaque de soubassement
Pour entretenir plus facilement la pelouse, les parterres ou les abords du site et permettre une plus grande protection en partie basse.

Nous consulter pour les modèles de plaques compatibles.

Compatible avec bavolets
Pour dissuader les intrusions.

POUR VOUS FACILITER LA POSE, DIRICKX A DÉVELOPPÉ DES OUTILS SPÉCIFIQUES

- **Une pince** dédiée à la pose des clips métalliques de fixation.

- **Un support à crochet** amovible pour le maintien des panneaux lors de l'assemblage.

Exclusivité DIRICKX.

GARANTIE DIRICKX ANTI-CORROSION 10 ANS POLYESTER

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Feuillard en acier galvanisé à chaud selon NF EN 10346, plastifié haute adhérence polyester selon norme EN 13438.

DIMENSIONS DU PROFIL : 80 x 45 mm

EPAISSEUR DU PROFIL : 1mm

RÉSISTANCE : I/v = 5.9cm³ - Acier nuance S350

POIDS : 2.4kg/m

COULEURS :
6 coloris standard
RAL6005 ● RAL7016 ● RAL7030 ● RAL7035 ●
RAL9005 ● RAL9010 ○
200 coloris RAL
Revêtements texturés et mats en option

CLIP DE FIXATION

Pièce de fixation pour assurer la liaison entre le poteau à feuillure et le panneau de grillage soudé comportant des fils verticaux revêtus de Ø 4 à 6mm.

> PLASTIQUES



MATIÈRE :
Plastique polyamide (PA6.6)
COULEURS :
RAL6005 ● RAL9005 ●

CONDITIONNEMENT :
100 pièces/sachet

NOMBRE DE CLIPS PAR PANNEAU :
Variable selon la hauteur (voir tableau de correspondance)

> MÉTALLIQUES

MATIÈRE :
Acier galvanisé plastifié
COULEURS :
RAL6005 ● RAL7016 ●
RAL9005 ● RAL9010 ○

CONDITIONNEMENT :
50 pièces/sachet

NOMBRE DE CLIPS PAR PANNEAU :
Variable selon la hauteur (voir tableau de correspondance)

OBTURATEUR

L'obturateur assure la fermeture du poteau et garantit l'esthétique globale du poteau grâce à sa forme recouvrant la feuillure.



MATIÈRE :
Polypropylene
COULEURS :
RAL9005 ●

CONDITIONNEMENT :
Livré monté sur le poteau

Axyle®

est un poteau à clips en acier galvanisé pour panneaux rigides, particulièrement adapté pour un système d'occultation.

Résistance

Pour vos clôtures en panneaux rigides équipées de système d'occultation, *Axyle*® est **le seul poteau du marché** à garantir une stabilité totale jusqu'à 2m avec le renfort vendu en option.

Finitions

Les deux faces identiques et l'acier repoussé sur les encoches procurent au poteau *Axyle*® un esthétisme très apprécié.

Au choix

Selon les besoins vous pouvez choisir entre 2 types de clip de fixation :

> clip plastique
> clip métallique

La compatibilité **du poteau** *Axyle*® avec :

• Les panneaux rigides

Le poteau *Axyle*® est compatible avec :

Particulièrement adapté		Compatible
les panneaux à petits plis	les panneaux plats	les panneaux à grands plis
ARISTA, AXYLE®C, AXYLE®MS	AXOR® Chic, AXIS®D, AXIS®DR	AXOR® Classic, AXIS® S, AXIS®C, AXIS®SR

LA RECOMMANDATION
DIRICKX

Poteau *Axyle*® installé avec panneaux AXYLE®C ou AXYLE®MS

• Les systèmes d'occultation

Le poteau *Axyle*® est compatible avec tous les systèmes d'occultation de la marque DIRICKX et ceux présentant des caractéristiques similaires.

LA GARANTIE
DIRICKX

Poteau *Axyle*® avec renfort garantit la pose de système d'occultation jusqu'à la hauteur 2m.

CARTE DES VENTS

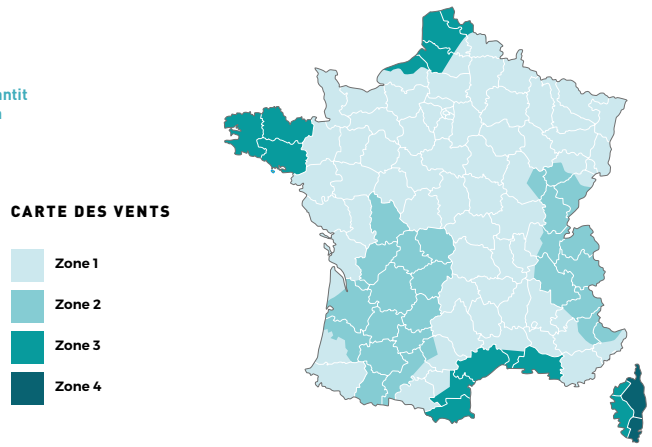

Zones	Vitesse du vent en km/h	Hauteur cloture — Montage poteau *Axyle*® avec panneau de longueur 2.5m équipé de système d'occultation			
		1,5m	1,7m	1,9m	2m
Zone 1	0-50		Poteau *Axyle*®		
Zone 1	50-60				
Zone 1	60-70				
Zone 1	70-80				
Zone 1	80-100				
Zone 1	100-110				
Zone 2	110-120				
Zone 3	120-130		Poteau *Axyle*® + renfort		
Zone 4	130-140				

QUELLES CORRESPONDANCES POTEAUX / PANNEAUX / CLIPS
AVEC UNE POSE À SCELLER ?

Hauteur nominale clôture	Longueur poteau hors sol	Longueur scellée poteau	Longeur nominale poteau	Longueur poteau	Nombre de clips de fixation
600	635	395	**1000**	1030	4
1000	1035	495	**1500**	1530	
1200	1235	495	**1700**	1730	
1400	1435	595	**2000**	2030	
1500	1535	495	**2000**	2030	6
1600	1635	595	**2200**	2230	
1700	1735	495	**2200**	2230	
1800	1835	595	**2400**	2430	
1900	1935	495	**2400**	2430	
2000	2035	495	**2500**	2530	
2000	2035	695	**2700**	2730	
2200	2235	495	**2700**	2730	
2400	2435	695	**3100**	3130	
2600	2635	495	**3100**	3130	

QUELLES CORRESPONDANCES POTEAUX / PANNEAUX / CLIPS
AVEC UNE POSE À VISSER OU SUR PLATINE MANCHON ?

Hauteur nominale clôture	Longueur poteau hors sol	Remarques	Longeur nominale poteau	Longueur poteau	Nombre de clips de fixation
800	830	à recouper	**1000**	1030	4
1000	1030		**1000**	1030	
1200	1230	à recouper	**1500**	1530	
1400	1430	à recouper	**1500**	1530	
1500	1530		**1500**	1530	
1600	1630	à recouper	**1700**	1730	
1700	1730		**1700**	1730	
1800	1830	à recouper	**2000**	2030	
1900	1930	à recouper	**2000**	2030	6
2000	2030		**2000**	2030	
2200	2230		**2200**	2230	
2400	2430		**2400**	2430	